



Anschlussbeispiel: FX-Lopp zwischen Ausgang Klangregelung und Eingang Master. Andere Konfigurationen sind auch möglich, sofern der maximale Signalspannungspegel nicht überschritten wird.

Der Loop ist mit zwei Eingängen für unterschiedliche Pegel ausgestattet:  
InA ist bei hohen Signalpegel bis 60 Vss zu verwenden.  
In B ist bei niedrigen Signalpegel bis 15 Vss zu verwenden.

Der Einbau und die Verwendung der FX-Loop erfolgt auf eigene Gefahr und Risiko. Für mögliche Schäden, welche durch unsachgemäßen Einbau oder Gebrauch der Loop entstehen können, wird keine Haftung übernommen. Der Einbau und die Inbetriebnahme sollte nur durch fachkundiges Personal erfolgen.

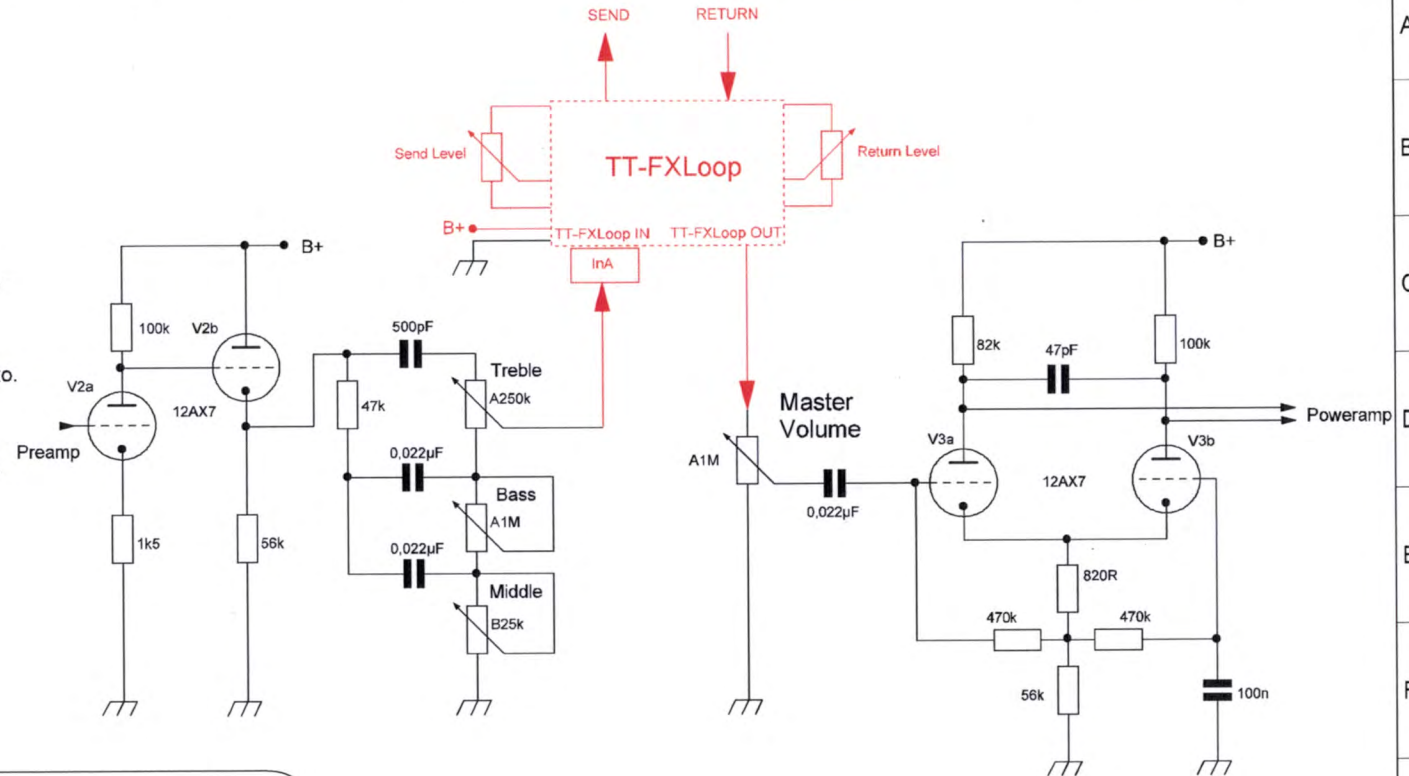

Ausschnitt Marshall 18 Watt Verstärker

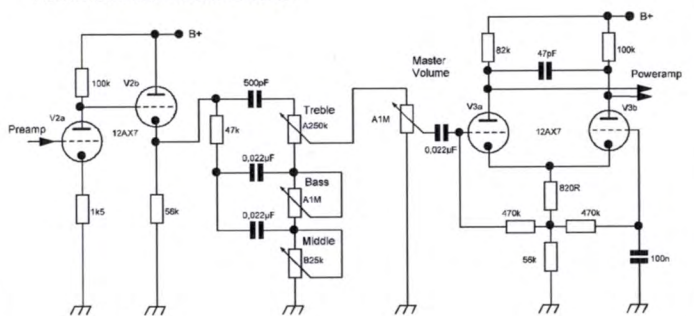

Änderungen

Bezeichnung: TT-FXLoop-6112 Installationsbeispiel

Datum: 02/2013

Name:

Zeichnungs-Nr.:

Blatt 3 von 8

