


■ DISASSEMBLY PROCEDURE (分解手順)

1. Preparation

Before starting disassembly, move the unit to the place where the control panel can be leaned against the wall or the like when it is opened as shown in (Fig. 1).

1. 分解作業を行なう前に

- コントロールパネルを開けた時に、(Fig.1)の様に、壁などにもたせかけられるような場所に製品を移動してから作業して下さい。

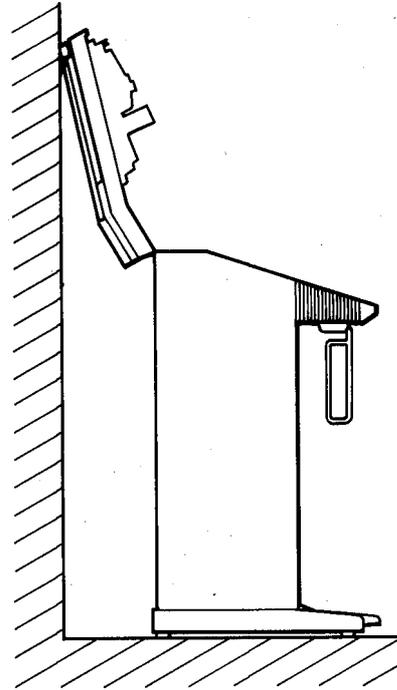


(Fig. 1)

2. Opening control panel

Remove 4 screws (A) (5 x 18 pointed pan head screws). (Fig. 2) While holding the keyboard cover by hand, lift the control panel slowly and lean it against the wall or the like carefully.

2. コントロールパネルの開け方

- 本体下側にあるネジ(A)(尖先ナベ小ネジ 5 x 18) 4本を外します。(Fig. 2)
- 鍵盤蓋を手で押さえながら、コントロールパネルをゆっくりと持ち上げます。
- 壁などに、静かにコントロールパネルをもたせかけます。

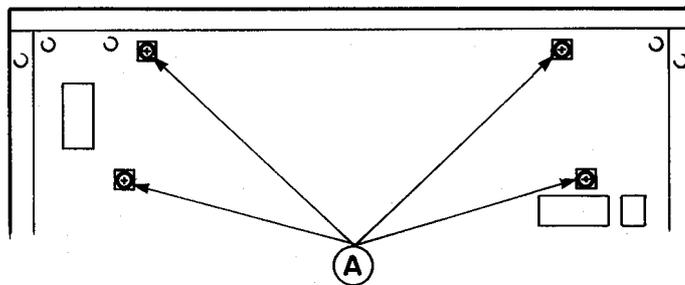

(Fig. 2)