

EF 86

Gitter 5

120V

50 nF

300 K

2V

150 K

15 K

25 MF

30 V

47 K

4

Ansicht Stecker
in Richtung
auf Stifte

7 40V - 45V

1000 Ω

16 MF

500V

300V

Gi. 5

4 blau

Heiz. 6
grün

3 Heiz. gelb

-45Vschw. 7

2 + 150V rot

1 + 135V weiß

~
Netz

110

125

130

220

240

150 Ω
1W

2 x 350V

150 Ω
1W

EZ 80


6,3V

6,3V

3

6

R-Heizung

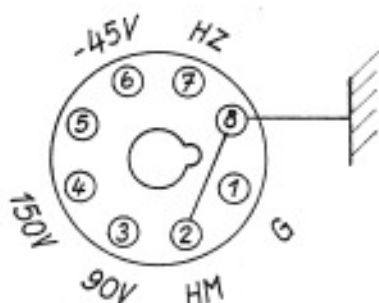

EZ 80



ohne Zeich.:	rohe Fläche	▽▽	Schlichtfläche
~	glatte „	▽▽▽	Schleiffläche
▽	Schrupp „	▽▽▽▽	Feinmeßfläche

